


* VHV sıyrıcı sistemleri


Ana ve Çok Plakalı Sıyrıcı




Ana sıyrıcı olarak kullanılan poliüretan bıçak

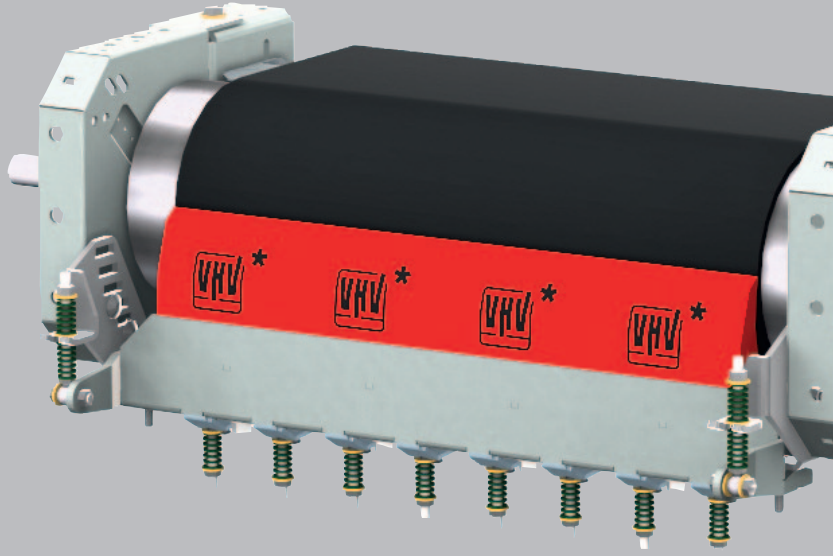

veya sert metal bıçaklar

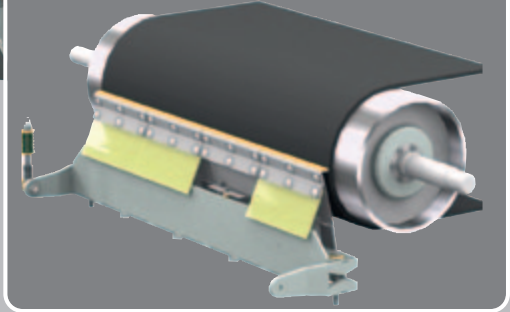

veya ön sıyrıcı ile kombine edilmiş çok plakalı sıyrıcı

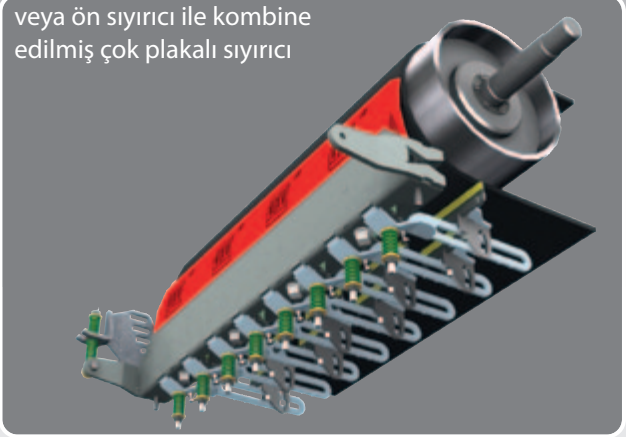

- * Dayanıklı ve titreşim dirençli
- * Sağlam tasarım
- * Kolay bakım ve montaj
- * Modüler, değiştirilebilir ve uzatılabilir

VHV konveyörü ana tambur sıyırıcısı

VHV sıyırıcısı ayrılma noktasında boşaltma tamburunun ön kısmındaki bant yüzeyinde etkin bir temizlik yapar.

Poliüretan veya Sert Metal segmanlar takılabilir.


Sıfır durma limitleri kazıyıcının aşınmasını sınırlar.

İki yönlü çalışan bir bandın kullanımında sıyırıcı pnömatik olarak devre dışı bırakılabilir.

VHV'nin çok plakalı sıyırıcısı ile donanım genişletilebilir ya da uzatılabilir



Kolay montaj ve söküm işlemi

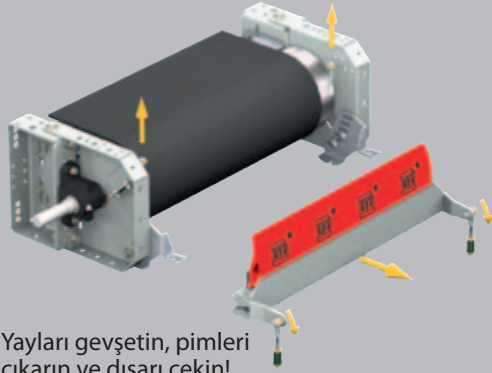


Yayları gevşetin, pimleri çıkarın ve dışarı çekin!

Hızlı segman değiştirme



Eksantrik gerdirmeyi açın, bıçağı değiştirin, kapatın, şimdi hazır!

Sert metal segmanlar





Yaylı çelik braketlere adapte edilmiş çok uzun ömürlü bıçaklar tamburun şekline uyum sağlar. Sıyırma baskısı bağımsız olarak ayarlanabilir!

VHV çok plakalı sıyırıcı

Birbirine eklenerek düzenlenmiş bıçaklar bandı boşaltma tamburunun altında temizler.

Her sıyırıcı bıçağın ayar açısı, pivot mesafesi ve temizleme basıncı bağımsız olarak ayarlanabilir ve böylece bıçaklar serbest olarak banda uyum sağlar.

Bu şekildeki bir ayarlama tambur alanı üzerinde etkin bir temizlik sağlayarak sıyrılmış malzemenin öne doğru uzaklaştırılmasını sağlar.

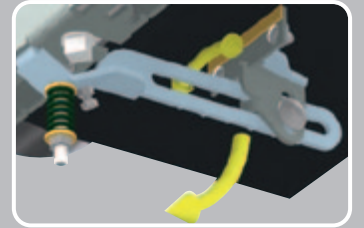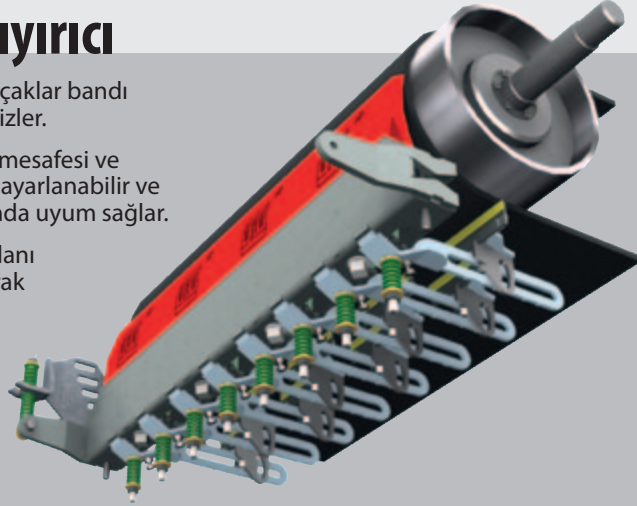

VHV Anlagenbau GmbH

Dornierstraße 9 • D-48477 Hörstel

T +49 5459 9338-0 • F +49 5459 9338-80

Mail: info@vhv-anlagenbau.de • Web: www.vhv-anlagenbau.de