




# Laufstege, Treppen, Leitern

## Innovative Fördertechnik

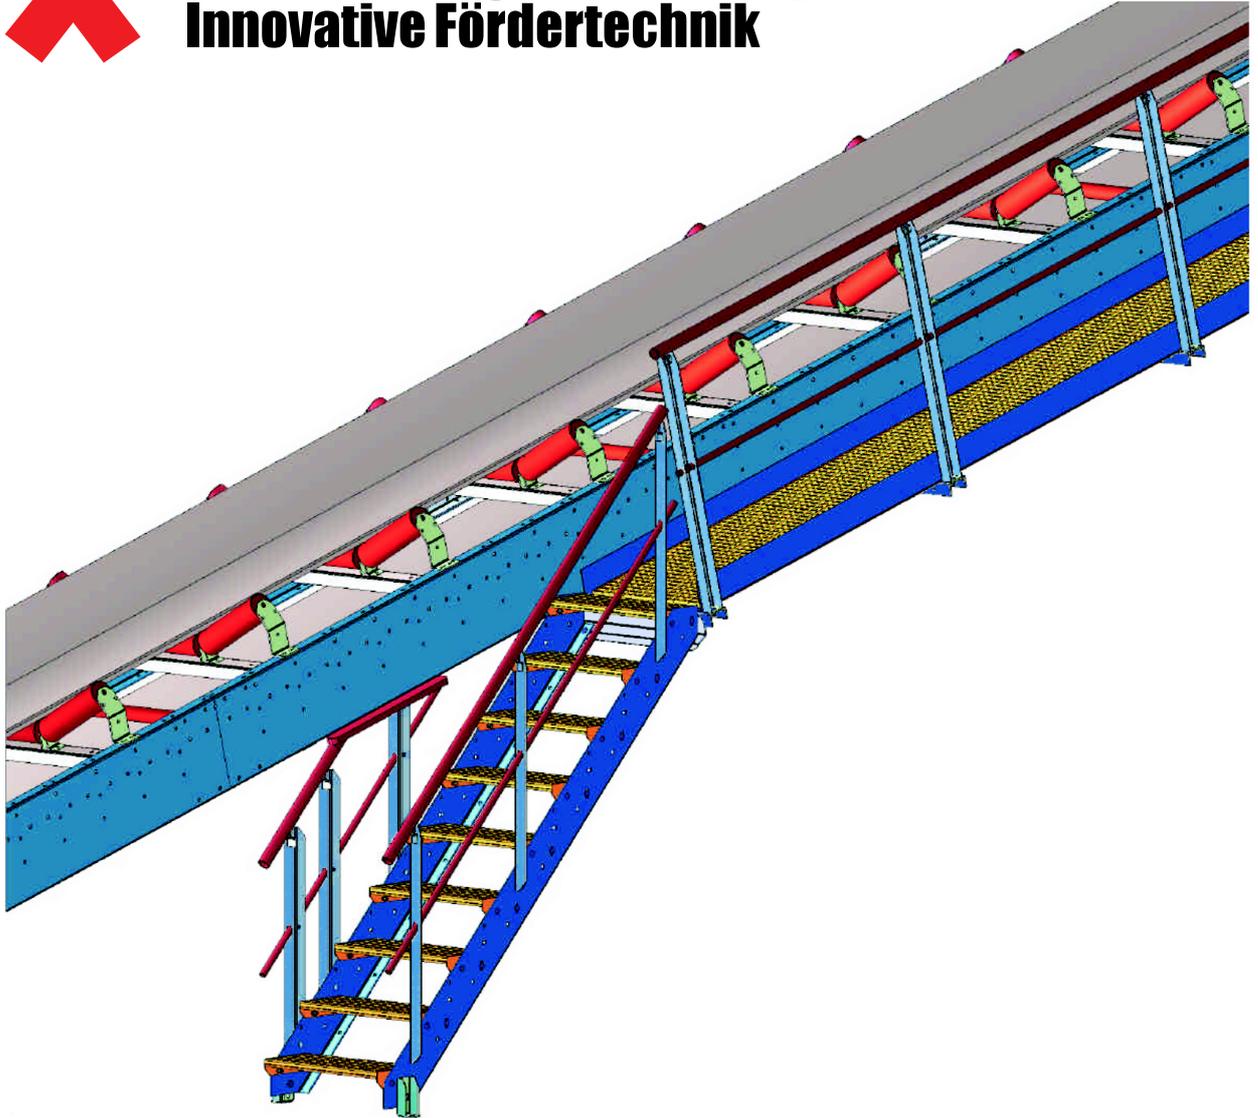


**Kompatible Modulbauweise**


\* für VHV-Gurtförderer  
Anschraubbar an alle Varianten




# Laufstege, Treppen, Leitern

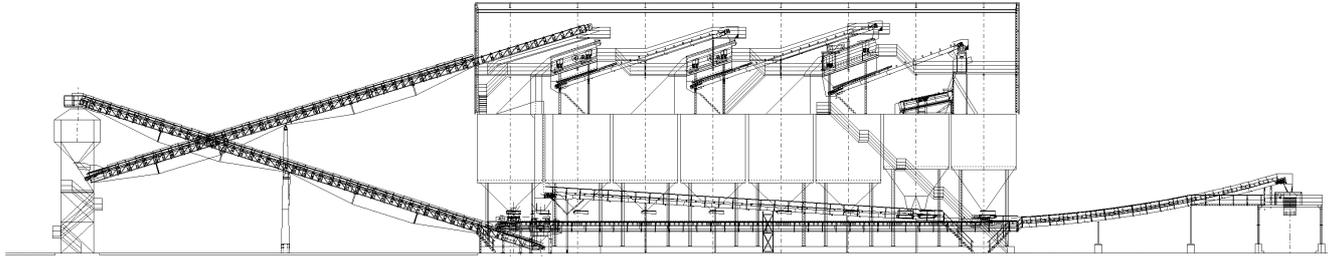

An allen VHV-Gurtfördersystemen können Wartungsstege angeschraubt werden. Ab Gurtbreite 1000 sollten sie beidseitig montiert werden. Die Laufbreiten betragen 600mm, 800mm und 1000mm. Bei entsprechender Steigung werden die rutschsicheren Gitterroste mit zusätzlichen Trittleisten versehen. Laufstege und Geländer entsprechen den geltenden Vorschriften und werden serienmäßig feuerverzinkt. Laufstegumgänge und -übergänge sind lieferbar. Aufstiegsleitern erhalten einen Rückenschutz, sobald dieses erforderlich ist.

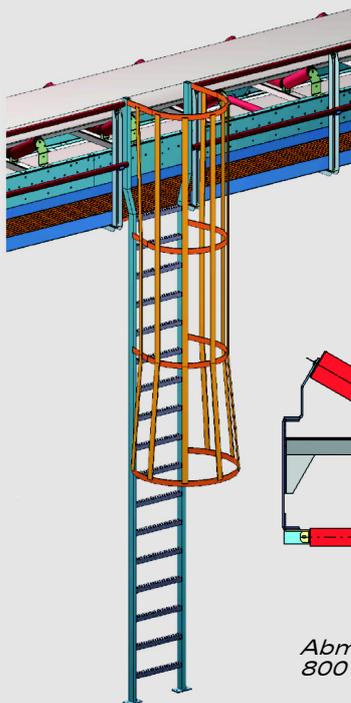

Aufstiegsleiter mit Rückenschutz

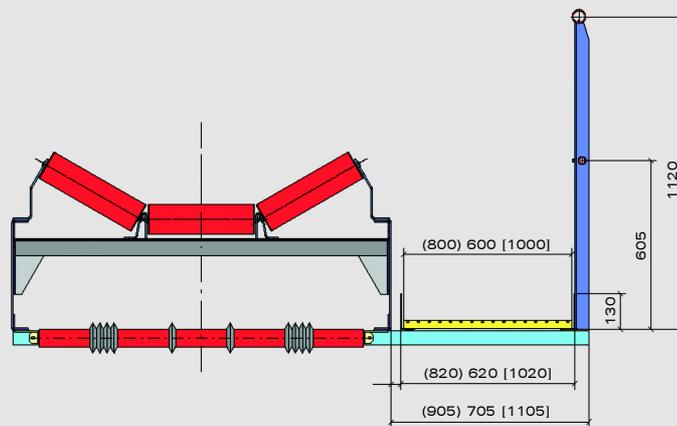

Abmessungen Laufsteg mit Laufbreiten 600 mm, 800 mm und 1000 mm



VHV- Doppelgurt-senkrecht-förderer mit Treppenturm



**VHV Anlagenbau GmbH**

**Dornierstraße 9 • D-48477 Hörstel**

**Telefon +49 (0) 5459/9338-0 • Telefax +49 (0) 5459/9338-80**

**E-mail [info@vhv-anlagenbau.de](mailto:info@vhv-anlagenbau.de) • Internet [www.vhv-anlagenbau.de](http://www.vhv-anlagenbau.de)**